


1

dblux linear lighting

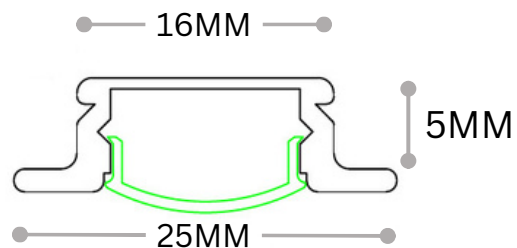

12V-24V

1000LM-1650LM-2300LM

5W-14W-17W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-255

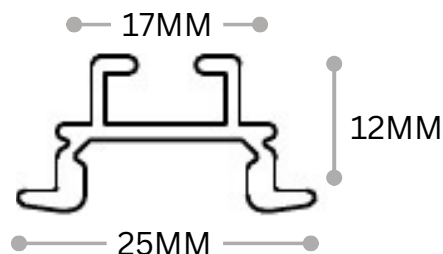

12V-24V

ولتاژ ورودی

1000LM-1650LM-2300LM

شدت روشنایی

5W-14W-17W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر



021-26758810




dblux.ir

RM-2512

3

Dblux linear lighting

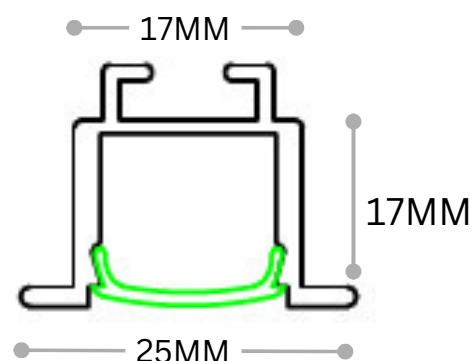

12V-24V

1000LM-1650LM-2300LM

5W-14W-17W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-2517

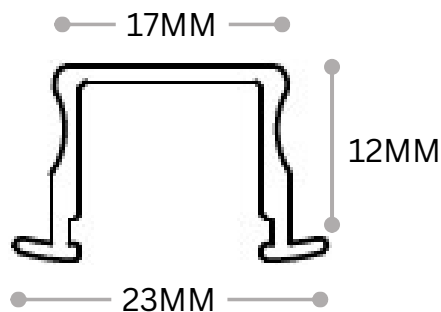

12V-24V

1000LM-1650LM-2300LM

5W-14W-17W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ


درجه حفاظت

طول عمر



5

Dblux linear lighting

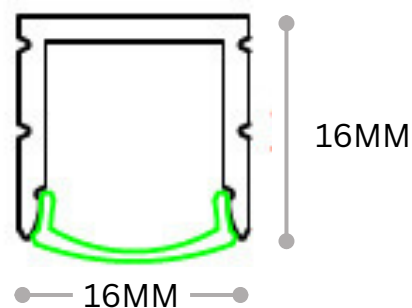

12V-24V

ولتاژ ورودی

1000LM-1650LM-2300LM

شدت روشنایی

5W-14W-17W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت


50000 hrs

طول عمر

 021-26758810 dblux.ir

SM-1616

6

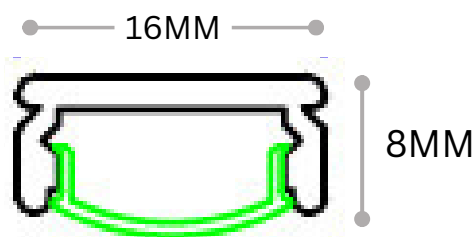Dblux linear lighting

12V-24V

1000LM-1650LM-2300LM

5W-14W-17W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-168

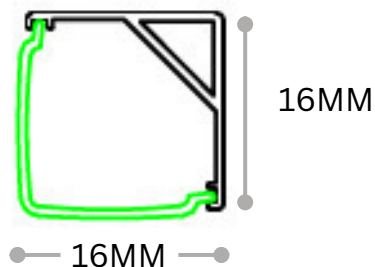

12V-24V

1000LM-1650LM-2300LM

5W-14W-17W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

CN1-SM-1616

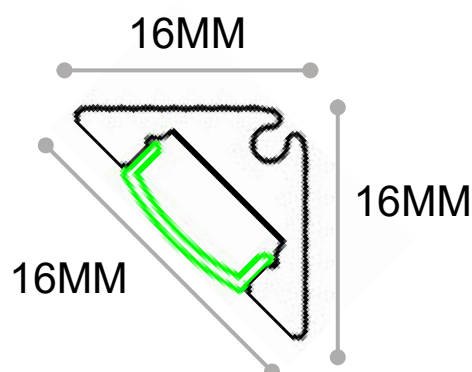

12V-24V

ولتاژ ورودی

1000LM-1650LM-2300LM

شدت روشنایی

5W-14W-17W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

CN1-SM-1616

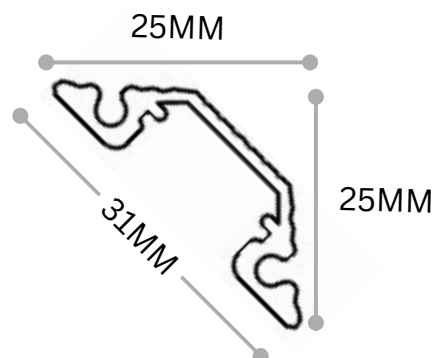

12V-24V

ولتاژ ورودی

1000LM-1650LM-2300LM

شدت روشنایی

5W-14W-17W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

CN-SM-2525

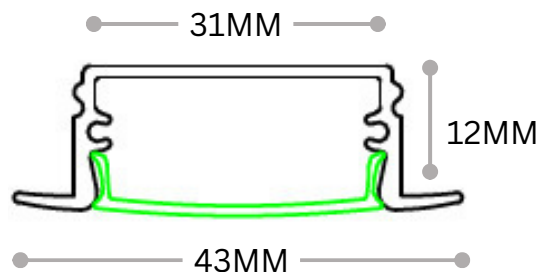

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-4512

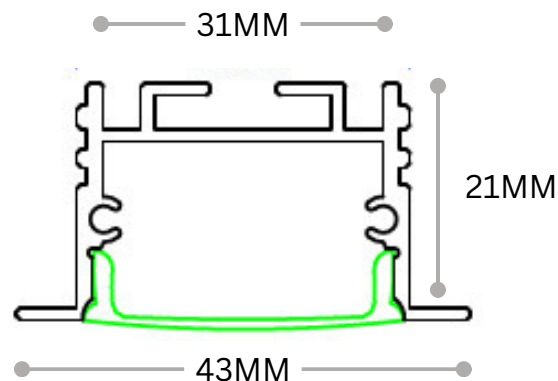

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-4321

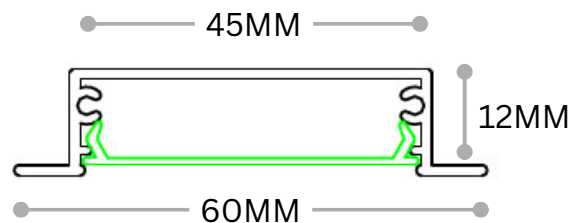

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM

شدت روشنایی

28W-34W-42W-51W-60W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-6012

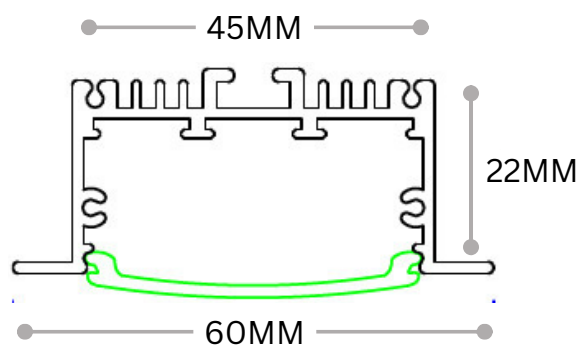

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM

شدت روشنایی

28W-34W-42W-51W-60W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-6022

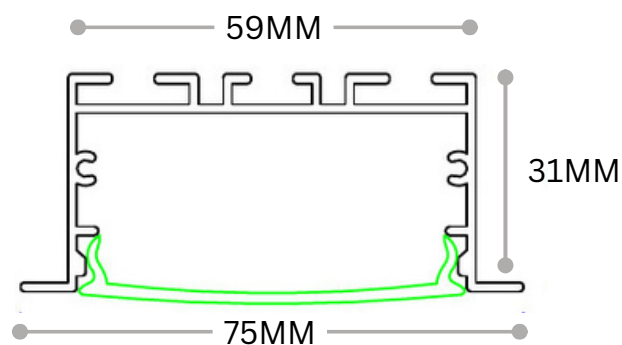

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM-9200LM

شدت روشنایی

34W-42W-51W-60W-68W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-7531

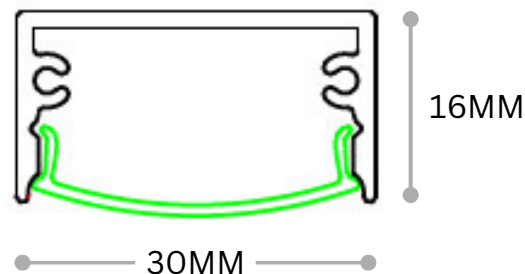

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-3016

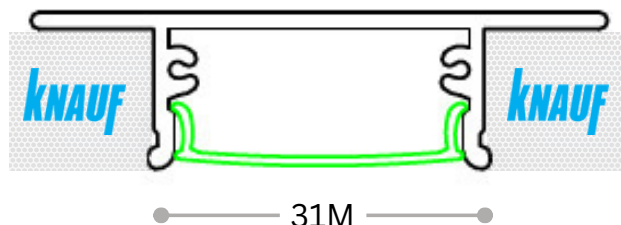

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

HID-RM-3013

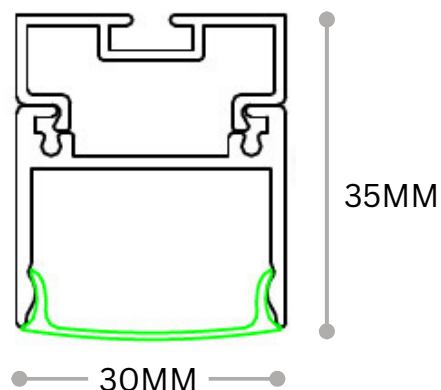

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-3035

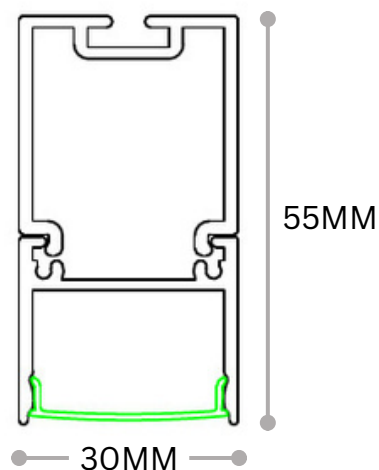

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-3055

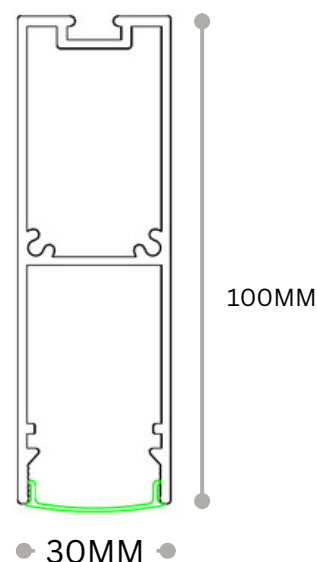

12V-24V

2300LM-3300LM-4600LM

17W-28W-34W

3000K-4000K-6000K

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

RA>90

IP20-IP65

50000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-3010

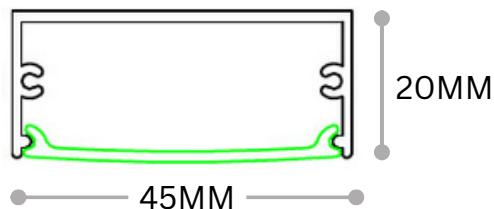

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM

شدت روشنایی

28W-34W-42W-51W-60W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-4520

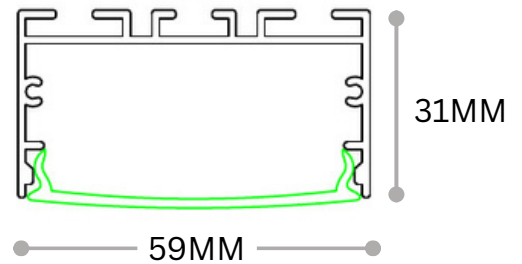

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM-9200LM

شدت روشنایی

34W-42W-51W-60W-68W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ


IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر



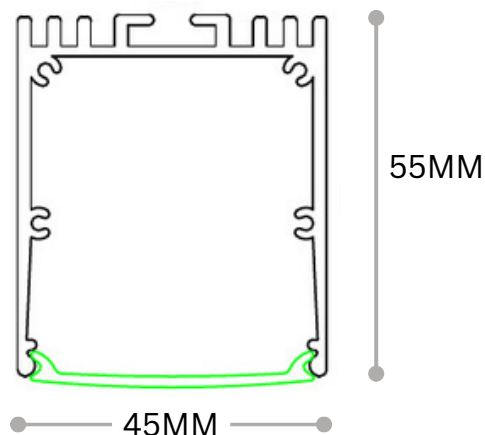

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM-9200LM

شدت روشنایی

34W-42W-51W-60W-68W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-4555

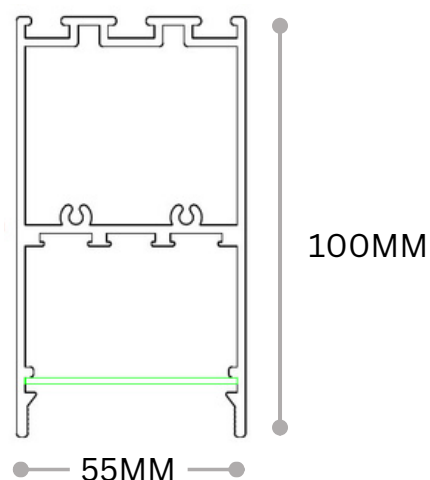

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM-9200LM

شدت روشنایی

34W-42W-51W-60W-68W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-5510

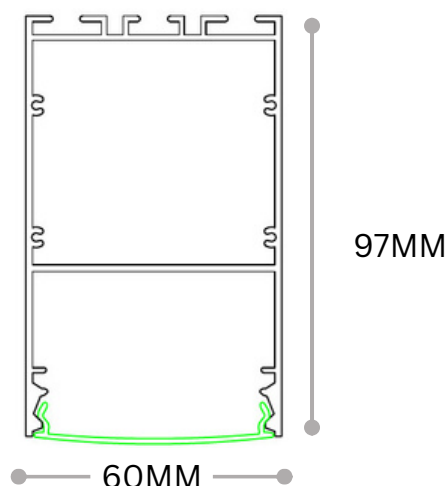

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

4600LM-6600LM-6900LM-8500LM-9200LM

شدت روشنایی

34W-42W-51W-60W-68W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-6097

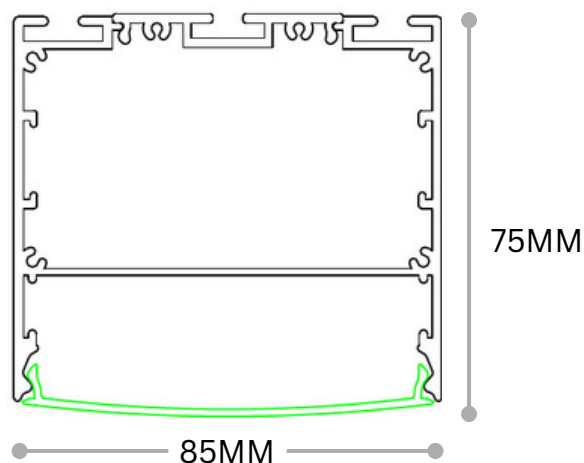

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

6600LM-6900LM-8500LM-9200LM-11500LM

شدت روشنایی

42W-51W-60W-68W-85W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

SM-8575

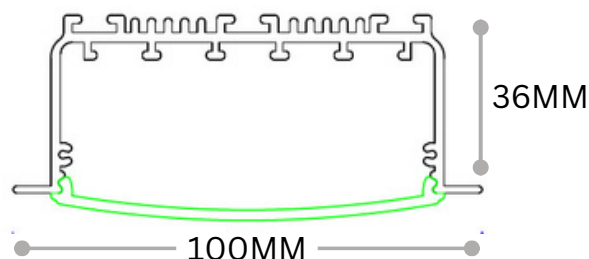

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

6600LM-6900LM-8500LM-9200LM-11500LM

شدت روشنایی

42W-51W-60W-68W-85W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-1036

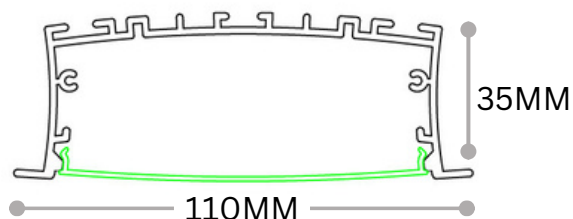

12V-24V-220V

ولتاژ ورودی

6600LM-6900LM-8500LM-9200LM-11500LM

شدت روشنایی

42W-51W-60W-68W-85W

توان مصرفی

3000K-4000K-6000K

دمای رنگ

WHITE-BLACK-SILVER-GRAY

رنگ بدنه

RA>90

شاخص نمود رنگ

IP20-IP65

درجه حفاظت

50000 hrs

طول عمر




021-26758810



dblux.ir

RM-1135

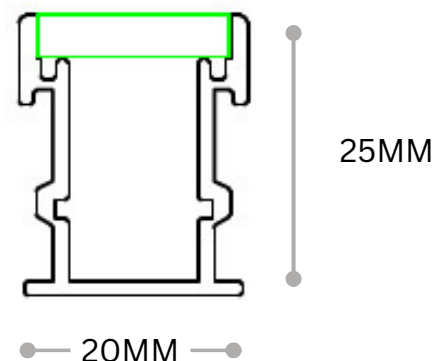

12V-24v

1600lm-2300lm

15w-17w

3000K-4000K

WHITE-BLACK-SILVER

RA>90

IP68-IP65

8000 hrs

ولتاژ ورودی

شدت روشنایی

توان مصرفی

دمای رنگ

رنگ بدنه

شاخص نمود رنگ

درجه حفاظت

طول عمر



021-26758810



dblux.ir

BU-2025